

Choisi pour ses performances par de grandes équipes évoluant au plus haut niveau, le parquet démontable WOODFLEX PERFORMER s'est imposé grâce à sa robustesse et sa rapidité de montage, comme le sol sportif amovible le plus adapté aux salles multifonctions de dernière génération.

Equipé de la résilience intégrée G-Foam 1500, le PERFORMER ST est particulièrement destiné à la pratique du Basket tout en apportant un grand confort de jeux à l'ensemble des autres sports indoor (Volley, Badminton, Handball).

Ses performances sportives exceptionnelles atteignent ou dépassent celles des meilleurs parquets fixes en double lamboardage.

Positionné en catégorie A4 avec une absorption de choc de 67%, le Performer ST est conforme aux exigences FIBA pour tout niveau de compétition.



Woodflex Performer



* Systèmes brevetés

Parquet démontable - Norme I 4 904 - Classe A4 - Conforme FIBA



**Système auto-verrouillable.
Sans outils.**

Comparatif de performances

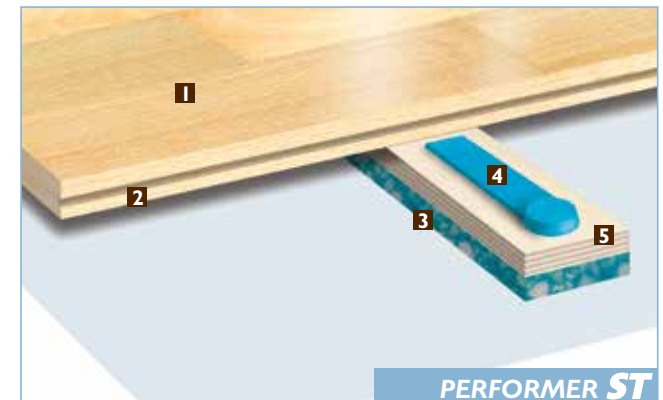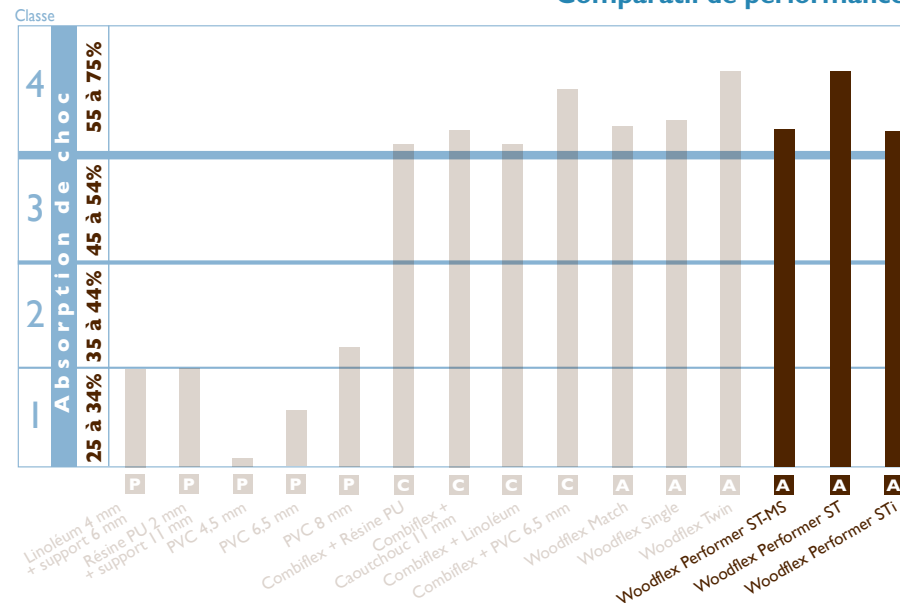

- 1 Verni UV-Tec
- 2 Parquet massif 22 mm.
- 3 Mousse G-FOAM 1500.

- 4 Clip de verrouillage.
- 5 Lambourdes multipliés à résilience intégrée..

PERFORMER ST*	
Nature du produit	Parquet démontable compétition. Bois massif.
CONFORMITÉS	
Normes et exigences fédérations	NF90202, EN14904, FIBA, IHF, FIVB, BWF
CARACTÉRISTIQUES	
Parquet sportif	MASSIF 22 mm - Double frises
Essences disponibles	Hêtre, Chêne
Qualité de bois	1 ^{er} choix sans défauts (garanti sans gerces ni fentes)
Ecocertification	PEFC
Traitement de surface	Vernis polyacrylique durci aux UV multicouches
Lambourdes	Multiplis 18 mm 100% bouleau qualité marine
Sous-couche résiliente	Mousse G-FOAM 1500 épaisseur 15 mm
Dimensions panneaux	2380x666x55mm (autres dimensions possibles)
Poids d'un panneau	27 kg
TOLERANCE PLANÉITÉ SUPPORT	
Compatibilité avec NF 90202 avril 2009	6 mm sous règle de 3 m
PERFORMANCES SPORTIVES EN 14904	
Absorption des chocs (EN 14808)	67 % - Classe A4
Déformation (EN 14809)	3,5 mm - Classe A4
Rebond de ballon (EN 12235)	93 %
Glissance (EN 13036-4)	100,2
Brillance (EN ISO 2813)	36 %
Abrasion (EN ISO 5070-1)	0.07 gr
Indentation (EN1516)	0,04 mm
Résistance à la charge roulante (EN1569)	150 kg / roue - absence de dégradation
Résistance à la charge ponctuelle	5500N / 550 kg
Class. feu (EN 13501-1, EN 150 11925-2)	Cfl - S1
Emissions de formaldéhydes (EN717-1, EN 717-2)	E1
Pentachlorophénol PCP (EN 12673)	Néant
RACKS DE STOCKAGE SECURISÉS	
Capacité	30 à 38 panneaux
Encombrement (L x l x H)	2,4 x 0,85 x 1,8 m
Poids avec 38 panneaux	environ 1100 kg

* Systèmes brevetés

Compatibilité des systèmes

Adéquation sportive	Basketball	Handball	Volleyball	Badminton	Tennis de table	Roller	Danse
	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■

- ■ ■ ■ Parfaitement adapté à tous les niveaux de pratique (de l'entraînement à la compétition).
- ■ ■ ■ Adapté à la pratique sportive et scolaire.
- ■ ■ ■ Adapté à une pratique scolaire.
- ■ ■ ■ Possible.

Adéquation extra sportive	Polyvalence multifonction (Expositions, réunions publiques, concerts) (1)	Confort sonore (Limitation des bruits ambiants dus à l'effet caisse de résonnance)	Aptitude à la charge lourde (avec protection de surface)	Tribunes Mobiles sur roues	Tribunes Mobiles sur coussin d'air
	■ ■ ■ ■ (2)	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	×

- ■ ■ ■ Idéal.
- ■ ■ ■ Bien adapté.
- ■ ■ ■ Adapté.
- ■ ■ ■ Déconseillé.
- × Incompatible.

(1) Une protection de surface doit dans certains cas être mise en place.
 (2) L'amovibilité d'un parquet démontable permet la polyvalence totale de la salle multifonction : sports, concerts, expositions, etc...

Dureté

Essences	Dureté Monnin		
	0	3	6
Chêne	■	■	■
Hêtre	■	■	■

Essences de bois



Chêne

Hêtre

Seuils périphériques intégrés aux panneaux



Rack de stockage sécurisé
Possibilité roues intégrées (en option)

Soucieux d'améliorer les performances de nos systèmes sportifs, les données contenues dans le présent document sont fournies à titre indicatif. Systèmes brevetés.