

SOUS CONSTRUCTION SPORTIVE
PLANCHER DE RECOUVREMENT
PLANCHER DÉMONTABLE
COMBIFLEX d


CONSTRUCTION

En multiplis 18mm et 21mm




Pose facile et rapide 1000m² 2h30


OPTIONS DE FINITION

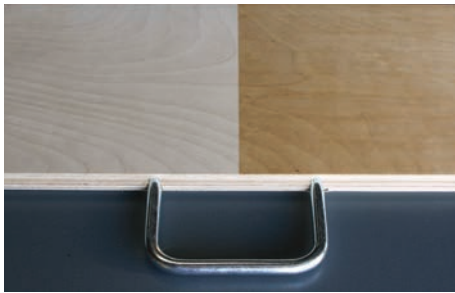

CP Finition brute ou vernie

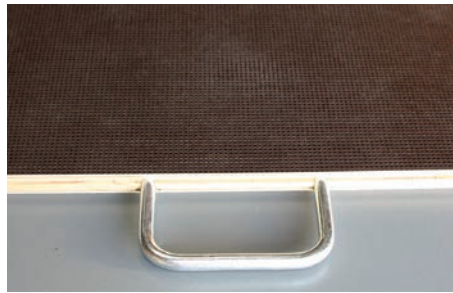

CP Filmé antidérapant

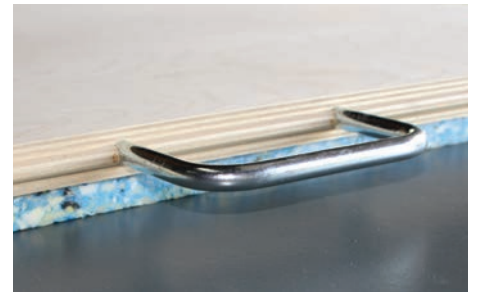

Option mousse de résilience sportive intégrée EN 14904-A4



Combiflex d + PVC 2mm collé



Combiflex ex d + PVC 7mm collé



Systèmes de stockage (option)

DIMENSIONS DES PANNEAUX

1500x750mm / 1240x820mm / 2490x610mm
Autres dimensions réalisables sur commande.

PERFORMANCES

Avec l'option résilience sportive intégrée aux panneaux, le plancher démontable Combiflex d répond à la norme EN14904-A4. Ce plancher devient alors le support parfait pour tout sol PVC pour l'organisation de compétitions.